

Technisches Datenblatt

Classic Parkettböden

135 Loft

2-Schicht Parkettstab, Elegance Sortierung



Artikelnummer(n):	OE101

Sortierungsbeschreibung

Splint	nicht zulässig
Äste	vereinzelt gesunde Äste bis 3 mm Durchmesser, vereinzelt schwarze Punktäste bis 1 mm Durchmesser
Jahrringlage	Rift, Halbrift, Flader bis max 1/3 der Brettbreite, Spiegel uneingeschränkt erlaubt
Farbunterschiede	naturgegebene leichte Farbunterschiede; holzfarbene Farbeinläufe
Risse	vereinzelt zulässig
Wurmlöcher	nicht zulässig
Trocknungs- und Lagerungsschäden	nicht zulässig
Risse gekittet	nicht zulässig

07/2019

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihr Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | <http://www.joka.de>
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at



Technisches Datenblatt

Classic Parkettböden

135 Loft

2-Schicht Parkettstab, Nature Sortierung



Artikelnummer(n):	OA201 OC201 OE201 OE202
	OE203 OE204 OK201 ON201

Sortierungsbeschreibung


Splint	überwiegend frei von Splint
Äste	vereinzelt gesunde Äste bis 10 mm Durchmesser, gekittete Äste bis 4 mm Durchmesser, vereinzelt schwarze Punktäste bis 5 mm Durchmesser
Jahrringlage	Rift, Halbrift, Flader, markante Querflader und Spiegel
Farbunterschiede	ruhig bis lebhaft, holzfarbene Farbeinläufe; leichte Trocknungsverfärbungen, helle 8-10 mm weiße Streifen entlang der Jahrringe
Risse	vereinzelt zulässig
Wurmlöcher	1 - 2 gekittete Wurmlöcher
Trocknungs- und Risse gekittet	nicht zulässig stirnseitig bis 100 mm

Technisches Datenblatt

Classic Parkettböden

135 Loft

2-Schicht Parkettstab, Classic Sortierung

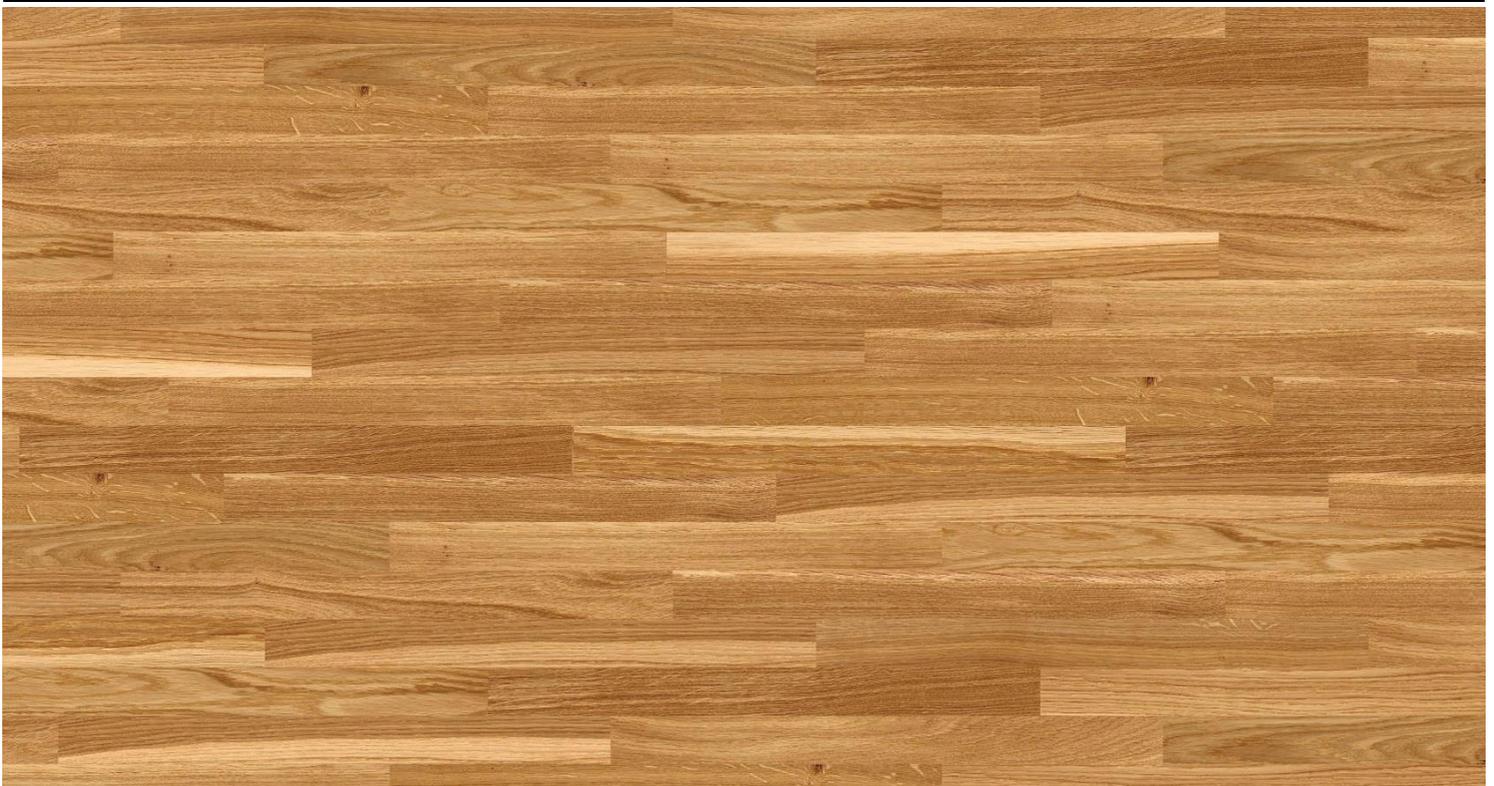

Artikelnummer(n):	OE401 OE403
-------------------	---------------

Sortierungsbeschreibung

Splint	gesunder Splint mit einer Größe von maximal der halben Lamellenbreite bei maximal 10 % der Lamellen
Jahrringlage	Rift, Halbrift, Flader, markante Querflader und Spiegel
Farbunterschiede	ruhig bis lebhaft, holzfarbene Farbeinläufe, leichte Trocknungsverfärbung, helle 8 - 10 mm weiße streifen entlang der Jahrringe.
Äste fest verwachsen	gesunde Äste bis 12 mm Durchmesser bei maximal 50 % der Lamellen
Äste gekittet	gekittete Äste bis 10 mm Durchmesser bei maximal 50 % der Lamellen
Äste gerissen	gerissene Äste bis 15 mm Durchmesser (gekittet) bei maximal 50 % der Lamellen
Risse	vereinzelt zulässig
Wurmlöcher	1 bis 2 gekittete Wurmlöcher
Trocknungs- und Lagerungsschäden	vereinzelt Einläufe an den Stirnseiten und Stapellattenflecken
Risse gekittet	zulässig

07/2019

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihr Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | <http://www.joka.de>
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at



Technisches Datenblatt

Classic Parkettböden

135 Loft

2-Schicht Eiche Parkettstab Struktur Sortierung



Artikelnummer(n):	OE801

Sortierungsbeschreibung

Splint	gesunder Splint mit einer Größe von max. 3/4 der Lamellenbreite bei max. 80 %
Gekittet Äste	gekittete Äste bis 20 mm Durchmesser
Gerissene Äste	gerissene Äste bis 30 mm Durchmesser (gekittet)
Jahrringlage	Rift, Halbrift, Flader, starke markante Querflader und Spiegel
Farbunterschiede	sehr lebhaft; Farbeinläufe aller Art, zum Teil auch etwas Bläue; Trocknungsverfärbungen aller Art; helle bis 20 mm breite weiße Streifen entlang der Jahrringe
Risse	vereinzelt zulässig
Wurmlöcher	1-2 gekittete Wurmlöcher
Trocknungs- & Lagerungsschäden	vereinzelt Einläufe an den Stirnseiten un Stapellattenflecken
Risse gekittet	zulässig

Technische Daten

Classic Parkettböden

135 Loft

Trotz gewissenhafter Qualitätskontrollen können bis zu 3 % der Stäbe in einem Los aus einer anderen Sortierklasse stammen. (DIN EN 13489)

Material / Aufbau	
Aufbau	Deckschicht: 3,5 mm Edelholz +/- 0,2 mm Träger: 7,0 mm HDF Träger
Aussehen der Oberfläche	1-Stab
Oberflächenbehandlung	NaturaÖl (wohnfertig endgeölt) / Velvet (wohnfertig matt lackiert)
Verbindungssystem	Nut & Feder / Nur rechte Stäbe im Paket (anteilig Halblängen)
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13489. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für Mehrschichtböden angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements	
Abmessung	Toleranzen
Stärke:	10,5 mm
Länge:	470,00 mm
Breite:	70,00 mm
Zulässige Abweichung der Breite	+/- 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,1 % über die Breite
Zulässige Längenabweichung	± 0,1 %
Längskrümmung über das Element	≤ 0,1 % über die Länge
Querkrümmung über das Element	≤ 0,3 % über die Breite
Höhenversatz (Überzahn)	≤ 0,2 mm zwischen den Elementen

Produktcharakteristik	
Holzfeuchte	5 - 9 % zum Zeitpunkt der Erstausslieferung nach DIN EN 13489
Brandverhalten	C _{fl} s1
Formaldehydemission	E1
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,067 m ² x K / W Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung

Technisches Datenblatt

Classic Parkettböden

135 Loft

Verpackung

Inhalt pro Paket	2,50 m ²
Inhalt pro Palette	90,00 m ²
Anzahl Elemente pro Paket	76 Stück
Pakete pro Palette	36 Stück

Allgemeine Produktdaten

Leistungserklärung	PAR1551801
--------------------	------------

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

Zertifikate

