


Karta danych technicznych

Podłogi designerskie Sinero HDF Click

Designerska okładzina podłogowa do łączenia na zatrzask

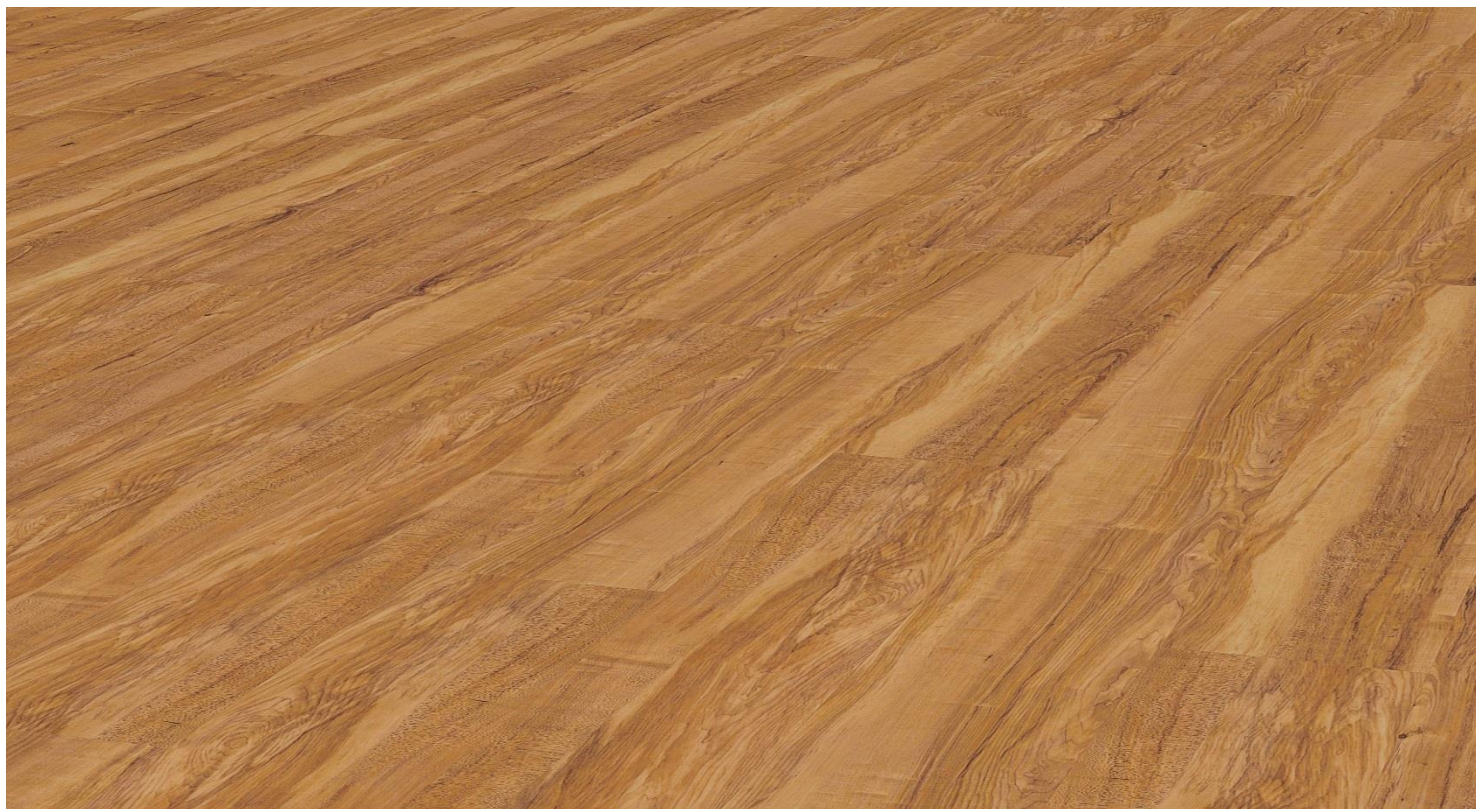


Numer(y) artykułu/-ów:	501 502 503 504 505
	506 507 508 509

Materiał / budowa	
Budowa	1,0 mm podkład tłumiący odgłosy kroków 6,0 mm wysoko zagęszczona płyta z włókna naturalnego 1,5 mm powłoka designerska PET Sinero
Wygląd powierzchni	imitacje różnych gatunków drewna, bez fazy
Wykończenie powierzchni	powłoka PU
System łączenia	system układania „angle angle”
Możliwości ułożenia	podłoga pływająca

Karta danych technicznych

Podłogi designerskie Sinero HDF Click

Designerska okładzina podłogowa do łączenia na zatrzask

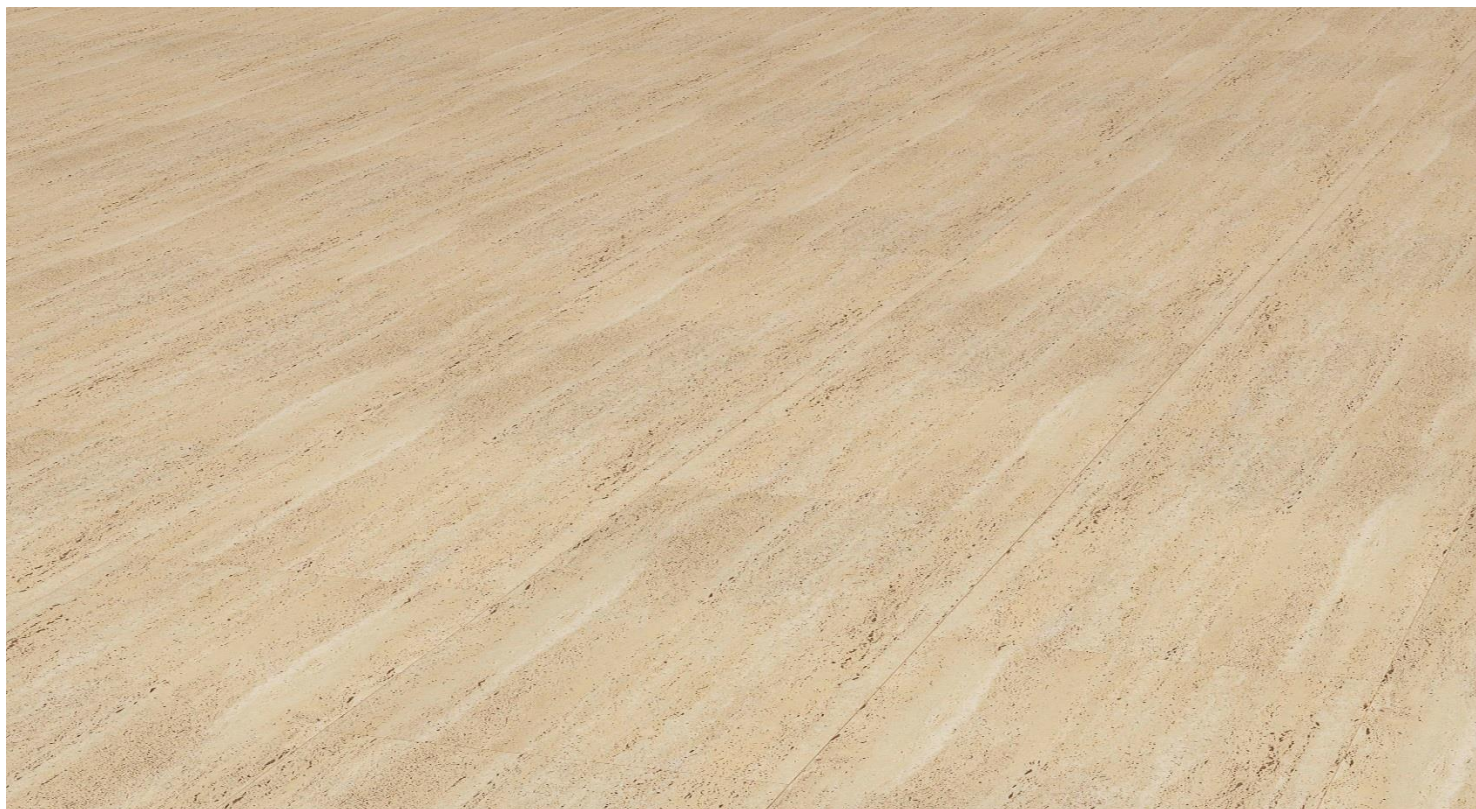

Numer(y) artykułu/-ów:	510 511 512

Materiał / budowa	
Budowa	1,0 mm podkład tłumiący odgłosy kroków 6,0 mm wysoko zagęszczona płyta z włókna naturalnego 1,5 mm powłoka designerska PET Sinero
Wygląd powierzchni	imitacje różnych kamieni, bez fazy
Wykończenie powierzchni	powłoka PU
System łączenia	system układania „angle angle”
Możliwości ułożenia	podłoga pływająca

Karta danych technicznych

Podłogi designerskie Sinero HDF Click

Wymiary i wartości tolerancji zgodnie z normą DIN EN ISO 16511. Charakterystyki wymiarowe i dopuszczalne odchylenia wymiarów, które zostały określone w fabryce, zostały podane w zgodności z typem elementów dla elastycznych pokryć podłogowych.

Wymiary pojedynczego elementu

Wymiary	Tolerancje
Grubość: 8,5 mm	
Długość: 1 235,0 mm / 620,0 mm	
Szerokość: 230,0 mm / 450,0 mm	
Dopuszczalne odchylenie szerokości	Odchylenie średnie $\leq 0,10$ mm, w odniesieniu do wartości nominalnej
Dopuszczalne odchylenie prostopadłości	$\leq 0,20$ mm
Dopuszczalne odchylenie równości	$\leq 0,30$ mm/m
Dopuszczalne odchylenie długości	dla $l \leq 1\,500$ mm $\Delta l \leq 0,5$ mm
Dopuszczalne odchylenie grubości elementu	odchylenie średnie $\leq 0,5$ mm, w odniesieniu do wartości nominalnej
Otwarcie spoiny	$\leq 0,20$ mm
Różnica wysokości (uskok)	$\leq 0,15$ mm

Charakterystyka produktu

Klasa użyteczności	23/34
Klasa reakcji na ogień	C _{fl} s1
Antypoślizgowość	R10 / DS
Właściwości elektrostatyczne	≤ 2 kV
Trwałość kolorów	poziom 6
Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie fotelem na kółkach	produkt przystosowany, typ kółek fotela W
Wgniecenie resztkowe	$< 0,1$ mm
Odporność na chemikalia	produkt odporny*
Współczynnik przenikania ciepła	0,098 (m ² x K) / W – produkt przystosowany do wodnego
Zawartość pentachlorofenolu	poniżej granicy mierzalności
Emisja formaldehydu	E1
Zawartość ftalanów	nie zawiera ftalanów
Masa powierzchniowa	8 650 g/m ²
Wartość siły rozciągającej poprzecznej połączenia na zatrzask	> 350 kg/m
Poprawa akustyczna	ok. 14 dB

*Odporność w zależności od stężenia i czasu oddziaływania. W przypadku intensywniejszego oddziaływania olejów, smarów, kwasów, zasad i innych agresywnych chemikaliów istnieje konieczność konsultacji.

Karta danych technicznych

Podłogi designerskie Sinero HDF Click

Opakowanie

Zawartość paczki	1,99 m ² / 1,96 m ²
Zawartość palety	95,52 m ² / 94,08 m ²
Liczba elementów w paczce	7 sztuk
Liczba paczek w paletcie	48 sztuk

Ogólne dane produktu

Numer DoP	ENOPETSIC
-----------	-----------

