

Technisches Datenblatt

Classic Massivholzböden

630 Mosaik

Massivholz-Mosaikparkett, Natur Sortierung



Artikelnummer(n):	PER20

Sortierungsbeschreibung

Gesunder Splint	geringfügig erlaubt
Äste gesund und festverwachsen	bis Durchmesser ≤ 2 mm zulässig
Schwarze Äste	bis Durchmesser ≤ 1 mm zulässig
Seichte Risse	Unzulässig
Rindeneinwuchs	Unzulässig
Blitzrisse	Unzulässig
Struktur	geringfügig erlaubt
Farbunterschiede	Harmonisch gut durchmisches Farbbild.
Faserneigung	Zulässig
Schädlingsbefall	Unzulässig

Nicht sichtbare Teile

Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.

03/2017

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |
Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | <http://www.joka.de>




Technisches Datenblatt

Classic Massivholzböden

630 Mosaik

Massivholz-Mosaikparkett, Natur Objekt Sortierung

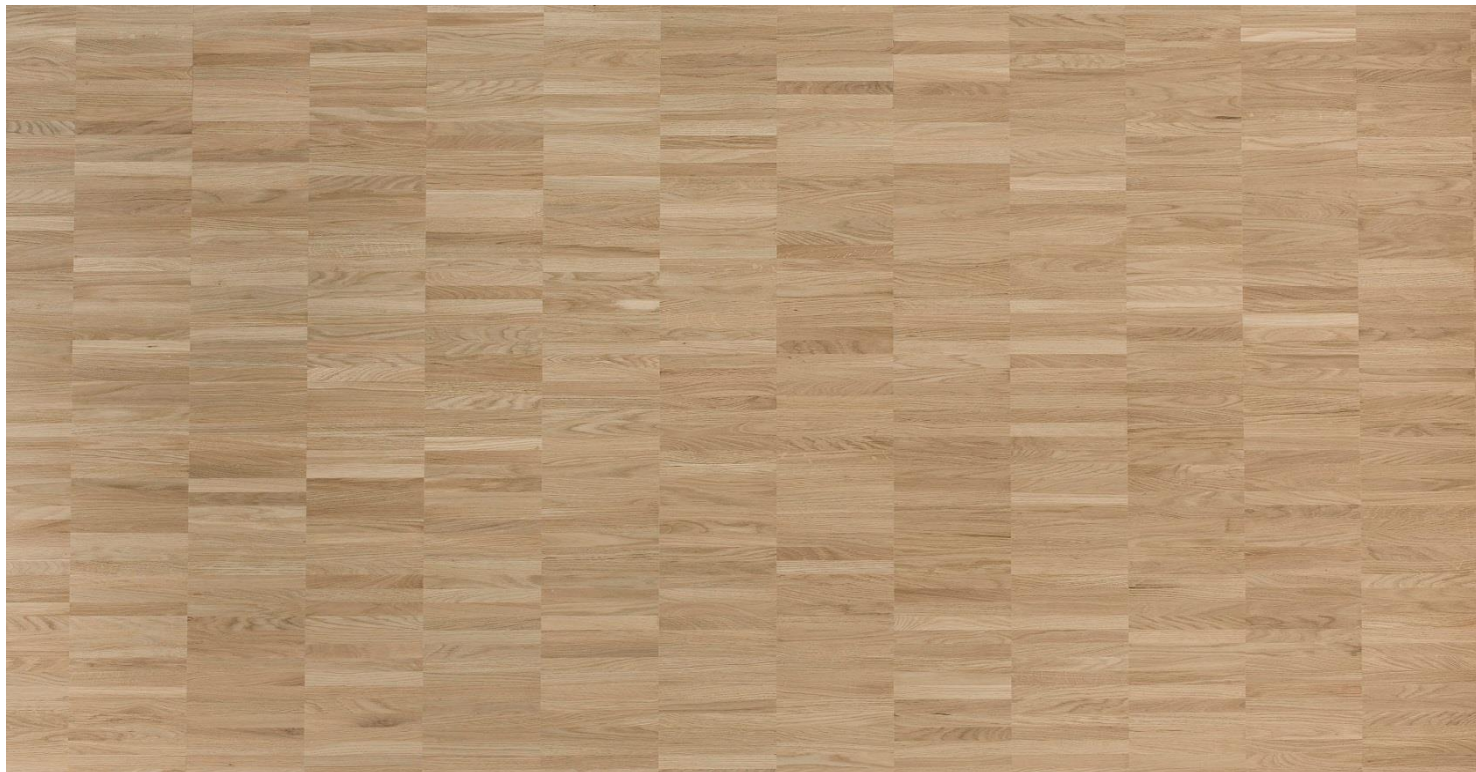

Artikelnummer(n):	PER30

Sortierungsbeschreibung

Gesunder Splint	geringfügig erlaubt
Äste gesund und festverwachsen	bis Durchmesser ≤ 2 mm zulässig
Schwarze Äste	bis Durchmesser ≤ 1 mm zulässig
Seichte Risse	Unzulässig
Rindeneinwuchs	Unzulässig
Blitzrisse	Unzulässig
Struktur	geringfügig erlaubt
Farbunterschiede	Gut durchmisches Farbbild
Faserneigung	Zulässig
Schädlingsbefall	Unzulässig

Nicht sichtbare Teile


Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.

Technisches Datenblatt

Classic Massivholzböden

630 Mosaik

Massivholz-Mosaikparkett, Rustikal Sortierung

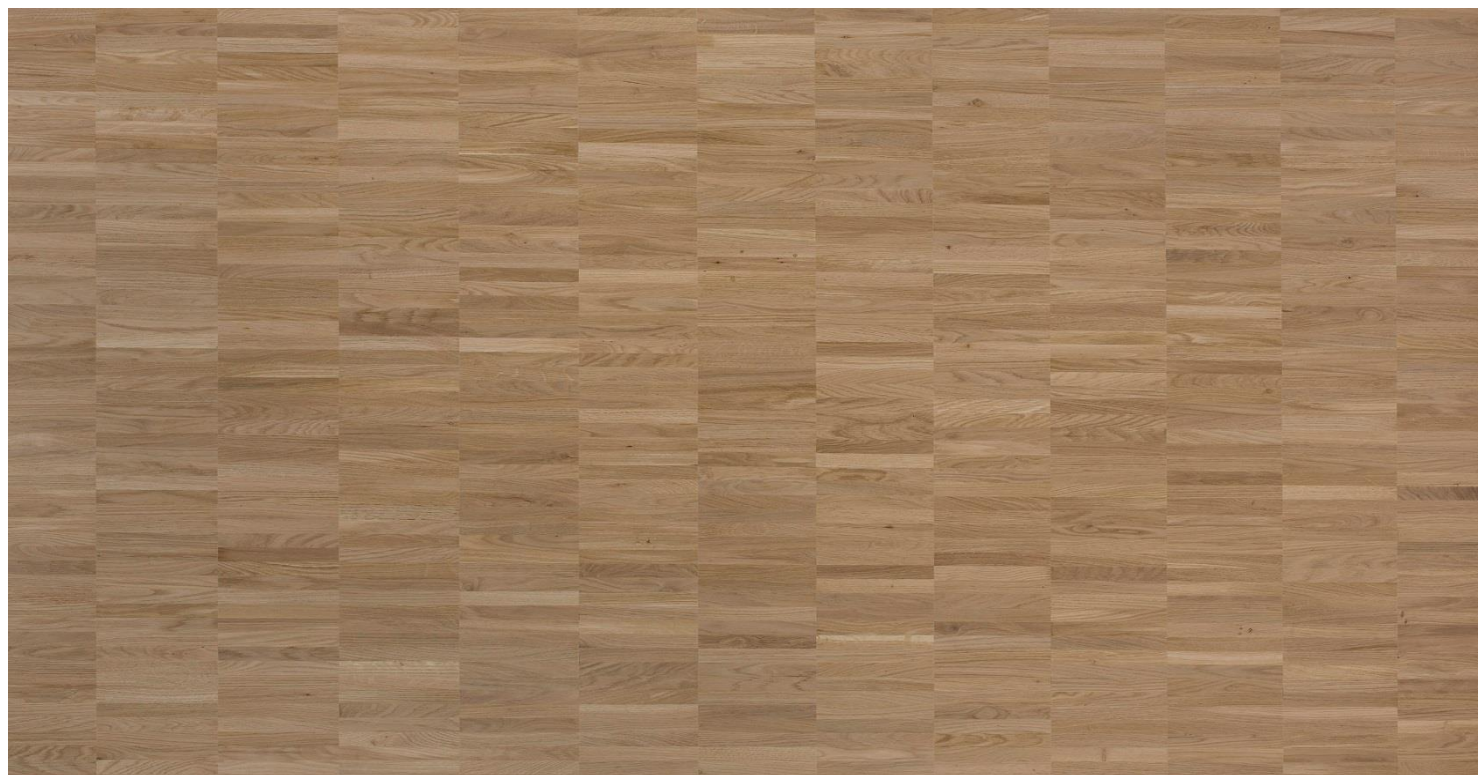

Artikelnummer(n):	PER80

Sortierungsbeschreibung

Gesunder Splint	Geringfügig zulässig
Äste gesund und festverwachsen	Zulässig
Schwarze Äste	Zulässig
Seichte Risse	Unzulässig
Rindeneinwuchs	Unzulässig
Blitzrisse	Unzulässig
Struktur	Lebhaftes Erscheinungsbild
Farbunterschiede	Gut durchmisches Farbbild
Faserneigung	Zulässig
Schädlingsbefall	Unzulässig
Nicht sichtbare Teile	
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.	

Technisches Datenblatt

Classic Massivholzböden

630 Mosaik

Massivholz-Mosaikparkett, Gestreift Sortierung



Artikelnummer(n):	PER50

Sortierungsbeschreibung

Gesunder Splint	Splint ist gewollt und unterstreicht den gestreiften Charakter
Äste gesund und festverwachsen	bis Durchmesser ≤ 2 mm zulässig
Schwarze Äste	bis Durchmesser ≤ 1 mm zulässig
Seichte Risse	Unzulässig
Rindeneinwuchs	Unzulässig
Blitzrisse	Unzulässig
Struktur	Zulässig
Farbunterschiede	Gut durchmisches Farbbild
Faserneigung	Zulässig
Schädlingsbefall	Unzulässig
Nicht sichtbare Teile	
Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen.	

03/2017

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |
Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | <http://www.joka.de>



Technisches Datenblatt

Classic Massivholzböden

630 Mosaik

Trotz gewissenhafter Qualitätssortierung können in einer Sortierungsklasse bis zu 5% an Elementen einer anderen Sortierungsklasse enthalten sein. (DIN EN 13488)

Material / Aufbau

Aufbau	Massiv
Aussehen der Oberfläche	Mosaikparkett im Parallelverband
Oberflächenbehandlung	roh
Verbindungssystem	Auf Netz verklebt
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13488. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm für Mosaikparkettelemente angegeben.

Abmessung einer einzelnen Lamelle

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 8,0 mm	
Länge: 160,00 mm	
Breite: 22,86 mm	
Zulässige Abweichung der Breite	± 0,1 mm
Zulässige Abweichung der Dicke	± 0,3 mm
Zulässige Abweichung der Länge	± 0,2 mm

Produktcharakteristik

Holzfeuchte	9 % (± 2%)
Brandverhalten	C _{fl} s1
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,038 m ² *K/W Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung
Gewicht je m ²	ca. 6 kg/m ²

Technisches Datenblatt

Classic Massivholzböden

630 Mosaik

Verpackung

Inhalt pro Paket	4,1 m ² / 4,92 m ²
Inhalt pro Palette	196,8 m ² / 177,12 m ²
Pakete pro Palette	48 Pakete / 36 Pakete

Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	PAR1201504
------------	------------

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

